


КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА

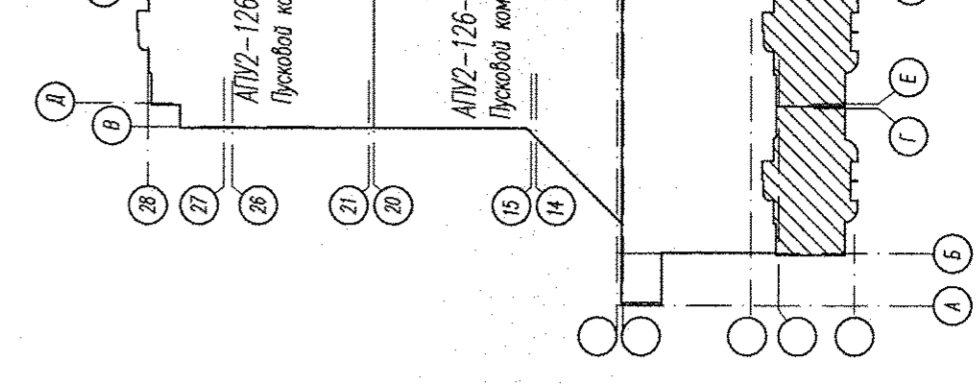


1. Каркасный план 11...17 этажей см. лист 10.
2. Эскизы полов см. лист 34. Вероятность отрыва помещений см. лист 22.
3. Оси заполнения оконных проемов, лист 37 и спецификации элементов заполнения оконных и дверных проемов см. лист 36.
4. Утепление стен таборной балюстрады по улу 56 на листе 46 минимальной плотностью 45кг/м³, с последующей защитой ластами ГВЛ толщиной 12мм в 2 слоя по карнизу ТИП КИУИФ. Элементы утепления таборной балюстрады в спецификации элементов утепления внутренних стен и перегородок, элементов исполнения нахлестных и фальшцирковых шпатель, защиты коммуникаций на листе 44.
5. Стены коммуникаций ОБ в общих коридорах зашить ластами ГВЛ толщиной 12мм в 2 слоя по карнизу ТИП КИУИФ с последующей установкой ЦЭ2, см. лист 22. Штукатурные элементы заполнения оконных осей и фальшцирковых проемов, лист 36.
6. Наши для эпоксидной заливки балюстрады в перегородках из сэндвичпанели марки производства ЗИЛЕТ, а фальшцирков – из ГВЛ толщиной 12мм в 1 слой по карнизу ТИП КИУИФ, схема см. лист 45. Установить штук. ласты ЦЭ1. Штукатурные ЦЭ1 уместны в спецификации элементов заполнения оконных и дверных проемов, лист 36.
8. В указанном месте стены ВК на высоте 900 мм от пола (отсчитать по месту) с последующей установкой лага ЛКМ1, отбрасывая 300х400(н), на высоте 900 мм от пола (отсчитать по месту) с последующей установкой лага ЛКМ1.
9. В указанном месте стены ВК на высоте 900 мм от пола (отсчитать по месту) с последующей установкой лага ЛКМ1, отбрасывая 300х400(н), на высоте 900 мм от пола (отсчитать по месту) с последующей установкой лага ЛКМ1.
- Лага ЛКМ1 уместны в спецификации элементов заполнения оконных и дверных проемов на листе 36.

ИСТОЧНИКЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- перегородки из блоков силикатных панелей с газосберегающими элементами
- несущие монолитные железобетонные стены
- зашивка ГВЛ по карнизу ТИП КИУИФ
- общая площадь фальшцирков
- общая площадь фальшцирков без лоджий и балконов (с коридором) - лоджия 0,5
- общая площадь фальшцирков с лоджией и балконом (с коридором) - лоджия 0,7
- общая площадь фальшцирков с лоджией и балконом (с коридором) - лоджия 0,7
- тип пола
- вид лоджии

ФРАГМЕНТ ОТДЕЛЕННОГО ПЛАНА 12 ЭТАЖА (ОЛЖ+45.400) В ОСИХ 7С-11С/АС-ДС, КОМПОНОВОЧНЫХ Б-Г

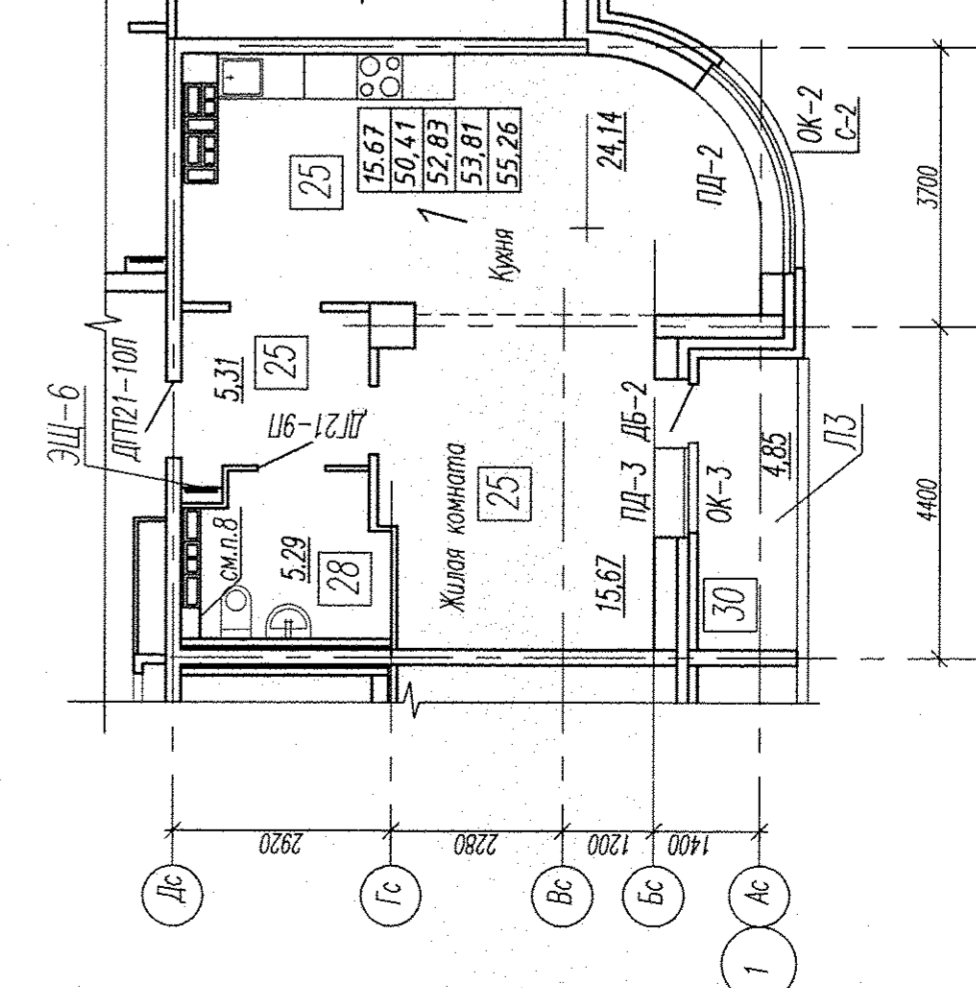

№ п/п	Имя	Должность	Дата	Лист	Листов
9	И.И. Ионов	Архитектор	12.12.12	1	33
8	С.С. Сидоров	Инженер	10.12.12	2	33
7	А.А. Александров	Инженер	10.12.12	3	33
6	М.М. Михайлов	Инженер	10.12.12	4	33
5	Л.Л. Леонов	Инженер	10.12.12	5	33
4	К.К. Козлов	Инженер	10.12.12	6	33
3	Н.Н. Никитин	Инженер	10.12.12	7	33
2	В.В. Васильев	Инженер	10.12.12	8	33
1	И.И. Иванов	Инженер	10.12.12	9	33

№ п/п	Имя	Должность	Дата	Лист	Листов
9	И.И. Ионов	Архитектор	12.12.12	1	33
8	С.С. Сидоров	Инженер	10.12.12	2	33
7	А.А. Александров	Инженер	10.12.12	3	33
6	М.М. Михайлов	Инженер	10.12.12	4	33
5	Л.Л. Леонов	Инженер	10.12.12	5	33
4	К.К. Козлов	Инженер	10.12.12	6	33
3	Н.Н. Никитин	Инженер	10.12.12	7	33
2	В.В. Васильев	Инженер	10.12.12	8	33
1	И.И. Иванов	Инженер	10.12.12	9	33